

Engates Rápidos com Aletas

Passagem Livre

Aplicação: • Transferência de líquidos, pós, granulados, etc.

Materiais: • Corpo: Alumínio, Bronze, Aço Inoxidável AISI-304 (CF-8) ou AISI-316 (CF-8M).
• Aletas: Aço Inoxidável AISI-304 (CF-8).
• Anéis de vedação: Borracha nitrílica, viton ou Teflon® (junta envelope) (sob consulta os anéis de vedação poderão ser em outros materiais).
• Argolas das aletas: Aço Carbono Zincado.

Diâmetros: • 1/2 à 6".

Roscas: • NPT (ANSI/ASME B-1.20.1).
• BSPT (NBR NM-ISO 7-1).
• BSP (ISO 228).

Fabricação: • Corpo: Fundido em shell molding.
• Aletas: Microfundidas.

Pressão de trabalho: • Ø 1/2" até 4" 150 PSI.
• Ø 6" 75 PSI.

• Produzidos conforme os padrões dimensionais da norma AA-59326 (antiga MIL C-27487)

• Dispensam o uso de ferramentas para acoplar e desacoplar.

• Opcional: tratamento de impregnação para eliminar as microporosidades.



ACESSÓRIOS




- Anéis em borracha nitrílica, viton ou Teflon®
- Aletas
- Travas de segurança

Soluções Indel para Diferentes Situações

Curvas e Adaptações com Redução

Exemplo de codificação: ERT-AA 3S X 4I = Engate redução adaptador 3x4" Alumínio.

IMPORTANTE: Estes modelos são fundidos individualmente e unidos através de solda.



ERT-AA

ERT-DD

ERT-DAR

ERT-AEC

ERT-DEC

ERT-DAC

S - SUPERIOR

I - INFERIOR


Sistemas de Engate com Super-Trava de Segurança

ERI-AC

Um adaptador e uma porca permanentemente rotativa. Confeccionado 45° ou 90°.

Materiais: • Aço Carbono galvanizado
• Bronze
• Inox

Roscas: • Segue padrão dos engates.

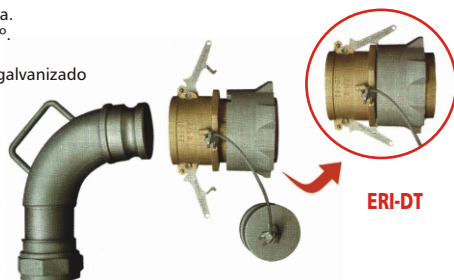

Luva deslizante para travar e soltar. Quando travada, torna impossível a abertura das aletas sem a ação do homem.

Aplicação: • Ideal para trabalhos onde há vibração forte e constante

Materiais: • Corpo: Bronze
• Luva: Alumínio
• Aletas e mola: Inox 304
• Anel de Vedação: Borracha Nitrílica
• Tampão: Alumínio

Engates Rápidos para ar comprimido



ERU-M
ROSCA MACHO



ERU-F
ROSCA FÊMEA



ERU-E
ESPIGÃO PARA MANGUEIRA



ABU
ABRAÇADEIRAS BI-PARTIDAS

Descargas Seladas

Cachimbos com visor para sistemas de descarga selada.

Materiais: • Alumínio



ERT-DS 3"

Bocal Redução
4" x 3"




Visor

Exclusivo sistema rápido e seguro de abertura e fechamento das aletas,

ERT-DS 4"



Tampa 4"



Opcional:
Ponteira Macho
Bocal 4"