


## Amortecedores de Impacto de Ferro Fundido Niveladores de Ferro Fundido



APLICAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TORNOS • RETÍFICAS • PLANAS • PRENSAS • SERRAS ESTACIONÁRIAS</li> <li>• FRESAS FURADEIRAS • LIMPADORAS • COMPRESSORES • GRUPOS GERADORES</li> <li>• TEARES • POLITRIZES • E OUTRAS MÁQUINAS</li> </ul>					
MODELO	ROSCA	PARAFUSO ZINCADO	CAPACIDADE	DIÂMETRO	
P	3/8" - 1/2"	3/8" X 3" - 1/2" X 3"	2.500 Kg	90 mm	
M	1/2" - 5/8"	1/2" X 4" - 5/8" X 4"	5.000 Kg	115 mm	
G	3/4" - 1"	3/4" X 5" - 1" X 5"	18.000 Kg	190 mm	

## Amortecedores de Impacto de Borracha Niveladores de Borracha

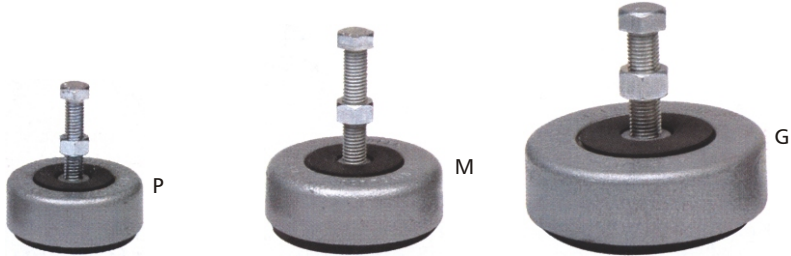

APLICAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BANCADAS • TRANSPORTADORAS • PRENSAS DE PEQUENO PORTE • APARELHOS DE GINÁSTICA • BOMBAS • MOTORES</li> <li>• EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS • COMPRESSORES • SERRAS ESTACIONÁRIAS • LAVADORAS • SECADORAS</li> <li>• EXAUSTORES • EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS • MÁQUINAS TEXTEIS • MESAS DE JOGOS • E OUTRAS MÁQUINAS</li> </ul>					
MODELO	FUSO	DIÂMETRO	CAPACIDADE	QTDE DE PORCAS	ACABAMENTO
Plano	1/4" - 5/16"	40 mm	50 kg	2 peças	Zincado
N.0	3/16" - 1/4" - 5/16"	25 mm	20 kg	1 peça	Bicromatizado
N.1	1/4" - 5/16" - 3/8"	45 mm	70 kg	2 peças	Zincado
N.2	5/16" - 3/8"	55 mm	350 kg	2 peças	Zincado
N.3	3/8" - 1/2"	72 mm	600 kg	2 peças	Zincado
N.4	1/2"	100 mm	900 kg	2 peças	Zincado

## Batedor para Portas Industriais e Comerciais




APLICAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTAS FRIGORÍFICAS • PORTÕES COMERCIAIS • PORTÕES RESIDENCIAIS</li> <li>• PORTAS DE INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS • PORTAS DE CAMINHÕES</li> <li>• E OUTRAS APLICAÇÕES (limitador em geral)</li> </ul>			
MODELO	DIMENSÕES	FUSO GRAU 5	PORCA DE AÇO
Batedor 35	35 mm X 35 mm X 35 mm	5/16"	Auto Travante Nylon

## Calço de Borracha



APLICAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONTAGENS INDUSTRIAIS • MONTAGENS COMERCIAIS • MONTAGENS RESIDENCIAIS • AR-CONDICIONADO</li> <li>• PAINÉIS ELÉTRICOS • TUBULAÇÕES • PRATELEIRAS • ARMÁRIOS • GÔNDOLAS • E OUTRAS APLICAÇÕES</li> </ul>					
MODELO	CAPACIDADE	DUREZA	DEFLEXÃO	MEDIDA	ALTURA
1001	1000 Kg	70 Shores	2,0 mm / 1000 Kg	100 mm X 100 mm	25 mm
1002	1000 Kg	70 Shores	2,0 mm / 1000 Kg	150 mm X 150mm	25 mm

## Amortecedores de Impacto de Borracha Linha Inox Niveladores de Borracha Vermelha

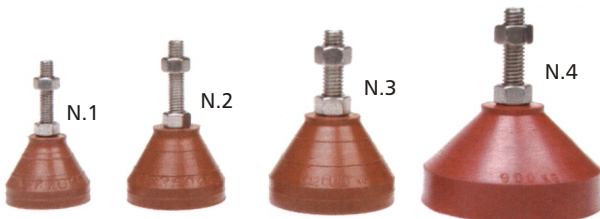

APLICAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BANCADAS • TRANSPORTADORAS • PRENSAS DE PEQUENO PORTE • APARELHOS DE GINÁSTICA • BOMBAS • MOTORES</li> <li>• EQUIP. INDUSTRIAIS • COMPRESSORES • SERRAS ESTACIONÁRIAS • LAVADORAS • SECADORAS • EXAUSTORES</li> <li>• EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS • INDÚSTRIAS (químicas - petroquímicas - farmacêuticas - alimentícias)</li> <li>• MÁQUINAS TEXTEIS • MESAS DE JOGOS • EQUIP. EM GERAL EM REGIÕES LITORÂNEAS</li> </ul>					
MODELO	FUSO	DIÂMETRO	CAPACIDADE	QTDE DE PORCAS	ACABAMENTO
N.1	1/4" - 5/16" - 3/8"	45 mm	70 kg	2 peças	Inox
N.2	5/16" - 3/8"	55 mm	350 kg	2 peças	Inox
N.3	3/8" - 1/2"	72 mm	600 kg	2 peças	Inox
N.4	1/2"	100 mm	900 kg	2 peças	Inox

## Coxim



APLICAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOTORES DE BAIXA, MÉDIA E ALTA ROTAÇÕES • BALANÇAS • AR-CONDICIONADO • CABINE DE PINTURAS</li> <li>• VENTILADORES • EQUIP. QUE NECESSITAM DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO • GRUPOS GERADORES • COMPRESSORES</li> </ul>					
MODELO	FUSO	COMPRESSÃO	TRAÇÃO	DIÂMETRO	ACABAMENTO
N.1	1/4" - 5/16"	70 kg	50 Kg	30 mm	Zincado
N.2	5/16" - 3/8"	150 Kg	100 Kg	50 mm	Zincado
N.3	3/8" - 1/2"	250 Kg	175 Kg	70 mm	Zincado